



# resistente all'acqua


## Acquatek laminato

 8 x 300 x 1215 mm

Il laminato, è uno dei pavimenti più usati in assoluto, data la sua facilità di posa, resistenza e facilità di pulizia.

Purtroppo il laminato normale non si applica con successo in ambienti umidi come le cucine e i bagni.

Per questo abbiamo sviluppato **Acquatek**, il laminato innovativo di ultima generazione, resistente all'acqua e utilizzabile con successo in ogni tipo di ambiente.

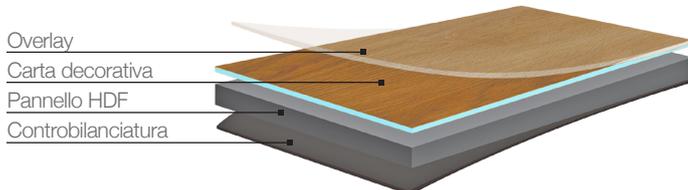

Sistema di aggancio: 5G  
Battiscopa coordinato in PVC espanso: 75 x 12 mm

BETON  
16009-B



ARDESIA  
16009-A



ARENARIA  
16009-2



## Scheda tecnica

| Prova                             |               | U.M.                | Risultato   | Test riferimento |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|---|------------------|
| Densità                           |               | kg/m <sup>3</sup>   | 900 ± 30  | EN 323           |
| Spessore                          |               | mm                  | 8   | EN 13329+A1      |
| Larghezza                         |               | mm                  | 300   | EN 13329+A1      |
| Lunghezza                         |               | mm                  | 1215  | EN 13329+A1      |
| Classe di utilizzo                |               | -                   | 23-33   | EN 13329+A1      |
| Sistema di incastro               |               | -                   | 5G Valinge  |                  |
| Resistenza all'abrasione          |               | -                   | AC5   | EN 13329+A1      |
| Rigonfiamento dello spessore      |               | %                   | ≤ 10  | ISO 24336        |
| Resistenza all'impatto            | Palla piccola | N                   | ≥ 12  | EN 13329+A1      |
|                                   | Palla grande  | mm                  | ≥ 750   | EN 13329+A1      |
| Garanzia Residenziale/Commerciale |               | anni                | 20 / 10   |                  |
| Dilatazione Termica               |               | %                   | 0,15-0,2  |                  |
| Resistenza alle macchie           |               |                     | Non inferiore a 5 (gruppi 1 e 2) / Non inferiore a 4 (gruppo 3) | EN 438           |
| Solidità della superficie         |               | N/mm <sup>2</sup>   | ≥ 1.25  | EN 13329+A1      |
| Resistenza dell'incastro          | Lunghezza     | kN/m                | 0,2 ≥ 1   | ISO 24334        |
|                                   | Larghezza     | kN/m                | fs0,2 ≥ 2   |                  |
| Usura da sedia a rotelle          |               | 25.000 cicli        | Nessun danno  | EN 425:2002      |
| Usura da gamba di mobile          |               | -                   | Nessun danno  | EN 424           |
| Umidità                           |               | %                   | 4- 10   | EN 322           |
| Emissione di formaldeide          |               | mg/m <sup>2</sup> h | ≤ 3,5 (E1)  | EN 12460-3       |
| Reazione al fuoco                 |               | -                   | Classe Bfl-S1   | EN 13501-1       |
| Resistenza allo scivolamento      |               | -                   | Classe DS   | EN 13893         |



Floorplus è una linea di

LAL Srl Via Moie, 36 (zona industriale), 25050 Rodengo Saiano Brescia

Tel. +39.030.610.318 [www.floorplus.it](http://www.floorplus.it)