


# ACQUATEK

**8 x 240 x 1515 mm**



Prova		U.M.	Risultato	Test riferimento
Densità		kg/m <sup>3</sup>	900 ± 30	EN 323
Spessore		mm	8	EN 13329+A1
Larghezza		mm	240	EN 13329+A1
Lunghezza		mm	1515	EN 13329+A1
Classe di utilizzo		-	23-33	EN 13329+A1
Sistema di incastro		-	5G Valinge	
Resistenza all'abrasione		-	AC5	EN 13329+A1
Rigonfiamento dello spessore		%	≤ 10	ISO 24336
Resistenza all'impatto	Palla piccola	N	≥ 12	EN 13329+A1
	Palla grande	mm	≥ 750	EN 13329+A1
Garanzia Residenziale/Commerciale		anni	20 / 10	
Dilatazione Termica		%	0,15-0,2	
Resistenza alle macchie			Non inferiore a 5 (gruppi 1 e 2) / Non inferiore a 4 (gruppo 3)	EN 438
Solidità della superficie		N/mm <sup>2</sup>	≥ 1.25	EN 13329+A1
Resistenza dell'incastro	Lunghezza	kN/m	0,2 ≥ 1	ISO 24334
	Larghezza	kN/m	fs0,2 ≥ 2	
Usura da sedia a rotelle		25.000 cicli	Nessun danno	EN 425:2002
Usura da gamba di mobile		-	Nessun danno	EN 424
Umidità		%	4- 10	EN 322
Emissione di formaldeide		mg/m <sup>2</sup> h	≤ 3,5 (E1)	EN 12460-3
Reazione al fuoco		-	Classe Bfl-S1	EN 13501-1
Resistenza allo scivolamento		-	Classe DS	EN 13893

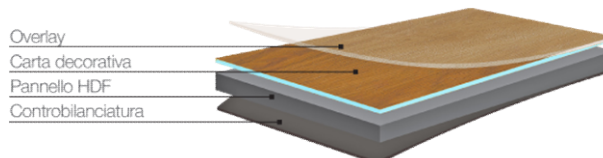

Le informazioni contenute nel presente documento possono cambiare senza preavviso da parte del fabbricante