


Laminato

8 x 197 x 1215 mm



Prova		U.M.	Risultato	Test riferimento
Densità		kg/m ³	830 ± 30	EN 323
Spessore		mm	8	EN 13329+A1
Larghezza		mm	197	EN 13329+A1
Lunghezza		mm	1215	EN 13329+A1
Classe di utilizzo		-	23-32	EN 13329+A1
Sistema di incastro		-	5G Valinge	
Resistenza all'abrasione		-	AC4	EN 13329+A1
Rigonfiamento dello spessore		%	≤ 18	ISO 24336
Resistenza all'impatto	Palla piccola	N	≥ 12	EN 13329+A1
	Palla grande	mm	≥ 750	EN 13329+A1
Garanzia Residenziale/Commerciale		anni	20 / 10	
Dilatazione Termica		%	0,15-0,2	
Resistenza alle macchie			Non inferiore a 5 (gruppi 1 e 2) / Non inferiore a 4 (gruppo 3)	EN 438
Solidità della superficie		N/mm ²	≥ 1.25	EN 13329+A1
Resistenza dell'incastro	Lunghezza	kN/m	0,2 ≥ 1	ISO 24334
	Larghezza	kN/m	fs0,2 ≥ 2	
Usura da sedia a rotelle		25.000 cicli	Nessun danno	EN 425:2002
Usura da gamba di mobile		-	Nessun danno	EN 424
Umidità		%	4- 10	EN 322
Emissione di formaldeide		mg/m ² h	≤ 3,5 (E1)	EN 12460-3
Reazione al fuoco		-	Classe Bfl-S1	EN 13501-1
Resistenza allo scivolamento		-	Classe DS	EN 13893

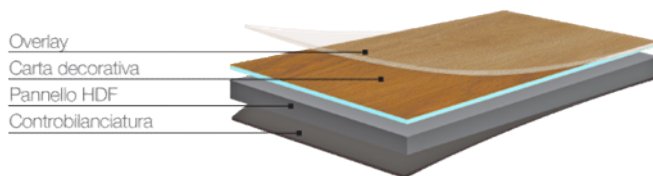

Le informazioni contenute nel presente documento possono cambiare senza preavviso da parte del fabbricante