












Spessore totale	5,5mm (305*610)-6mm (470*940)	EN 428: Pass	
Strato di usura	0,5 mm		
Spessore multicomposito	4 mm (305*610)- 4,5mm (470*940)		
Spessore materassino EVA	1,5 mm		
MQ box/peso box	mq 1,49/2,209- kg 12,32/21,9		
Larghezza	305/470 mm		
Lunghezza	610/940 mm		
Protezione PU	SI		
Microbisello	SI		
Sistema di incastro	I4F		
Punto di rottura del sistema di incastro	≥10kgf/5cm		


Protezione UV

Strato antiusura

Pellicola decorativa HD

Cuore rigido in SPC


Materassino



FL001-04 AVORIO



FL001-06 CEMENTO

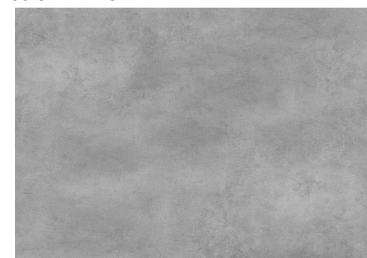


















FL001-008 ANTRACITE









FL003-06 PIETRA



Stabilità dimensionale	≤0.05%(80°C,6h)	EN ISO 23999	
Curvatura dopo esposizione al calore		EN 434: Pass	
Effetto ruota sedia a rotelle		EN 425: Pass	
Resistenza elettrica	≤ 109 Ohm	EN ISO 10965	
Squadratura e rettilineità	≤0.1mm	EN ISO 24342	
Riduzione del rumore all'impatto*		fino a 59DB	
Isolamento acustico	5dB	EN 140-8	
Resistenza termica	0.036 (m²·K)/W	EN ISO 12664	
Classe di utilizzo			
Resistenza all'abrasione		EN 13329: AC5	
Isolamento termico	0.198 W/(m·K)	EN 12524	
Proprietà elettrostatiche	≤2.0 kv	EN 1815 1997	
Resistenza dei colori alla luce	>6	ISO 105-B02:6 or above	
Impronta residua	≤ 0.010mm	EN 433: Pass	
Resistenza all'usura	≤0.015g/1000cicli	EN 660-2: 1.5mm³ Wear group: T	
Resistenza allo scivolamento	R9/R10**	EN13893: Class DS	
Resistenza al peeling		EN 431: Pass	

** in base alla goffratura

Reazione al fuoco e rilascio di fumo	EN 13501-1: Bfl-S1	
Generazione di fumo	EN ISO 9239-1: Class S1	
Rilascio di Formaldeide	EN 717-1: E1	
Diffusione della fiamma	EN ISO11925-2: Class B	
Resistenza alle macchie	EN 423: Pass	
Flusso di calore critico	EN ISO 9239-1: Class B	

* con materassino EVA 1.5mm

